

CZ

AKCE JE PLATNÁ OD 7. ŘÍJNA DO 31. PROSINCE



ŘÍJEN • LISTOPAD • PROSINEC

PROMOTION 2017

 **Beta**

3300|C33

18.850 Kč

14.939 Kč**Nářaďový vozík se 7 zásuvkami****Popis a vlastnosti:**

- Sedm zásuvek (588x367 mm), s kuličkovými pojezdy.
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovou pryžovou podložkou.
- Čtyři kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 otočná (jedno s brzdou).
- Přední centrální bezpečnostní zámek.
- Vestavěný držák láhvi a role papíru, nastavitelný ve více pozicích.

DOSTUPNÉ BARVY
 **3300|C330**
 **3300|C33G**
 **3300|C33R**


Robustní, víceúčelová
pracovní deska, nosnost
1000 kg

Praktická "V" drážka pro
umístění hadic a profilů



Přehrádky a otvory pro umístění
šroubováků

Rychlounvolňující systém
vyrobený z laminátového
nylonu napříč celou délkou
zásuvky

Rohové chrániče po celé délce vozíku pro ochranu proti poškození vozidel v garáži i vozíku

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

2400E6|C17

27.220 Kč

19.140 Kč

Pojízdný nářadový vozík
se 6 zásuvkami
a sadou nářadí 146 ks

Hlavní specifikace:

- Rozměry 838 x 746 x 452 mm
- Váha (bez nářadí): 56 kg
- 6 zásuvek (588 mm x 367 mm):
4 zásuvky 70 mm vysoké,
1 zásuvka 140 mm vysoká,
1 zásuvka 280 mm vysoká
- Dno zásuvek chráněno pryžovými podklady
- Ložiskové posuvy
- Přední centrální zámek
- Top odolný ABS materiál
- Statická kapacita 700 kg
- Kolečka pr. 100 mm z oceli, 2 pevná
a 2 otočná (jedno s brzdou)
- Ocelový držák pro pohyb vozíku
- Držák papíru volitelné příslušenství
(není základní součástí)

DOSTUPNÉ BARVY**2400E6|C170****2400E6|C17G****2400E6|C17R****ME135**


Centrální důlčák 32/4 – 125mm
Sekáč standardní plochý 34/150 – 150mm
Sekáč standardní špičatý 36/125 – 125mm
Kleště na vnitřní pojistné kroužky 1032/180 – 180mm
Kleště na vnitřní pojistné kroužky zahnuté 90st.
1034/170 – 170mm
Kleště na vnější pojistné kroužky 1036/175 – 175mm
Kleště na vnější pojistné kroužky zahnuté 90st.
1038/175 – 175mm
Siko kleště stavitelné, rukojeť z dvojité vrstvy PVC,
1048/250 – 250mm
Boční štípací kleště, 1082CM/160 – 160mm
Kombinované kleště 1150CM/180 – 180mm
Dlouhé jehlové kleště 1166CM/200 – 200mm
Zámečnické kladivo 1370/500 – 500g
Palička s gumovými konci 1392/35 – průměr 35mm

**M30C**

Sada hlavíc 1/2" C920A – 265 mm
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27,
30, 32 mm
Sada hlavíc prodloužených C920L
10, 11, 12, 13, 17, 19 mm
Prodloužení C920/21 – 125 mm
Prodloužení C920/22 – 225 mm
Kloub C920/25 – 78 mm
Vratidlo C920/42 – 305 mm
Ráčna 1/4" 900E/55
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Sada hlavíc prodloužených C900L
7, 8, 10, 13 mm
Prodloužení C900/30 – 150 mm
Vratidlo C900/42 – 115 mm
Prodloužení C900/20 – 50 mm
Prodloužení C900/20L – 100 mm
Kloub C900/25 – 40 mm
Adaptér C900/AD – 1/4 čtyřhran 1/4 šestihran
Sada bitů 860EA/31
861/PH1-2-3, 861/PZ1-2-3, 861/TX8-9-10-15-20-
25-27-30-40, 861/LP0.5x3, 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1x5.5,
1.2x6.5, 1.6x8, 861/PE2-3-4-5-6-8, 861/PQ1-2-3, 882M1

**M10C**

Očkoploché klíče 42C
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 27, 30, 32 mm
Sada inbusových klíčů 96BPC/SK9
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

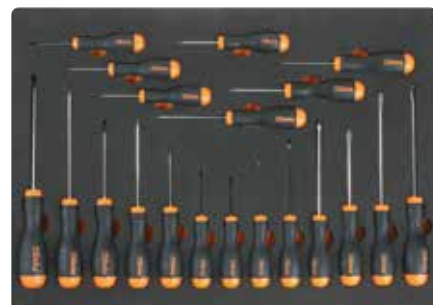**M20C**

Sada plochých šroubováků 1201
2,5x50, 3x75, 3.5x100, 4x125, 5.5x100, 5.5x150,
6.5x150 mm
Sada křížových šroubováků 1202
PH0 3x60, PH1 4.5x80, PH1 4.5x120, PH2 6x100, PH2
6x150, PH3 8x150 mm
Sada šroubováků profil Torx 1207TX
T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

2400S7|POL4

37.400 Kč

26.000 Kč

Nářadový vozík se sadou nářadí
197 kusů

Hlavní vlastnosti:

- Šest zásuvek (588x367 mm), se šoupátky s kuličkovými ložisky:
- 4 zásuvky, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 140 mm
- 1 zásuvka, výška 280 mm.
- Dna zásuvek chráněná podlážkami z pěnové pryže.
- Čtyři kolečka Ø 125 mm:
- 2 pevná a 2 řiditelná (jedno s brzdou).
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek.
- Statická nosnost: 800 kg.
- Termoplastická pracovní deska vhodná pro skříňky na nářadí C22S, C23S, C23SC a C23ST.
- Integrovaný boční držák láhve.
- Součástí dodávky může být rovněž držák role papíru, položka 2400S-R/PC

DOSTUPNÉ BARVY



2400S7|POL4|O



2400S7|POL4|G



2400S7|POL4|R



T10

42: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm



T40

90: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm



T83

920A: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21 – 125 mm
920/22 – 255 mm
920/25
920/41 – 305 mm
920/55

1/2"



T91

900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900ME – 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 – 50 mm
900/21 – 150 mm
900/25
900BG/30
900/42 – 115 mm
900/55

1/4"



T154

1082 – 160 mm
1150 – 180 mm
1048 – 250 mm



T210

1201: 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm



T212

1202: PH0X60-PH1X80-PH1X120-PH2X100-PH2X150-PH3X150 mm



T215

1207TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20




T234

35 – 100-200 mm
1370 – 300 g
1390 – Ø 35 mm



T259

96BP: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm
96N – 12 mm
860MIX/A31
895/1



867|C52

867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN: M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L: M5-M6-M8-M10-M12
867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1: 10 mm-3/8"
867/2: 10 mm-1/2"



30/4

31/4

32/4

9324|C040-7NEW

9.160 Kč

6.760 Kč**Nářadový vozík se 7 zásuvkami, oranžový**

Hlavní charakteristika:

- 7 zásuvek (570x410 mm) pojezdy s kuličkovými ložisky:
- 2 zásuvky, výška 65 mm, 4 zásuvky, výška 80 mm, 1 zásuvka, výška 130 mm
- Dna zásuvek jsou chráněna rohožemi z pěnové gumy.
- Čtyři kolečka $\varnothing$ 100 mm: 2 pevná a 2 natáčecí (jedno s brzdou).
- Přední centrální zámek.
- Kovová vrchní pracovní plocha s gumovou podložkou

Beta EASY**3800|C38**

29.360 Kč

22.400 Kč**Pojízdná skříňka s jedenácti zásuvkami**

Hlavní charakteristika:

- Jedenáct zásuvek s pojezdy na kuličkových ložiscích:
- 1 zásuvka 937x410x122 mm, 3 zásuvky 570x410x74 mm
- 2 zásuvky 570x410x153 mm, 3 zásuvky 313x410x74 mm,
- 2 zásuvky 313x410x153 mm.
- Dna zásuvek jsou chráněna rohožemi z pěnové gumy.
- Statická nosnost: 1200 kg
- Čtyři kolečka na vysoké zatížení: $\varnothing$ 125 mm:
- 2 pevná a 2 natáčecí (obě s pákovou brzdou)
- Přední centrální bezpečnostní zámek.
- Plechová pracovní deska potažená gumovou rohoží.
- Může se vybavit držákem role papíru položka 2499PC a držákem lahví položka 2499PF.

Váha: 114 kg

DOSTUPNÉ BARVY

-  **3800|C38|O**
-  **3800|C38|G**
-  **3800|C38|R**

**2119|C19**

784 Kč

573 Kč

Box na nástroje, na konzole, se třemi úseky, plechový, 450x200x160 mm

**2120|C20-C20L**

Box na nástroje, na konzole, s pěti úseky, plechový



	wymiary mm	cena Kč	M0 cena Kč
C20	450x200x210	881	1.260
C20L	550x200x210	965	1.330

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

2005PA|S

369 Kč

281 Kč

Pouzdro na nástroje, prázdné, vyrobeno z nylonu, s popruhem

**4100|C41H**~~10.630 Kč~~**8.000 Kč**

Vozík na nástroje se dvěma moduly


Hlavní charakteristika:

- Plechový rám a plastová vrchní část vyznačující se vynikající pevností a nízkou hmotností.
- 2 demontovatelné moduly: 1 horní box na nástroje, 1 modul se 2 zásuvkami výšky 95 mm, 1 vytahovací plastová skříňka, výška 66 mm, a 1 zásuvka výšky 295 mm.
- Velká kolečka (160 mm), zabudovaná v rámu pro snadnou přepravu - např. na schodech. Boční centrální zámek pro uzamčení zásuvek v dolním modulu.
- Zásuvky jsou vybaveny pojezdy s kuličkovými ložisky a dvojitým uzavíracím hákem.
- Teleskopická hliníková rukojeť. • Malý držák nástrojů zabudovaný v horním nástrojovém boxu.
- Dolní zásuvka je vybavena pojezdy s dvojitými kuličkovými ložisky.

Váha: 21 kg

DOSTUPNÉ BARVY

-  **4100|C41HO**
-  **4100|C41HW**
-  **4100|C41HY**
-  **4100|C41HR**
-  **4100|C41HV**
-  **4100|C41HB**
-  **4100|C41HG**
-  **4100|C41HN**

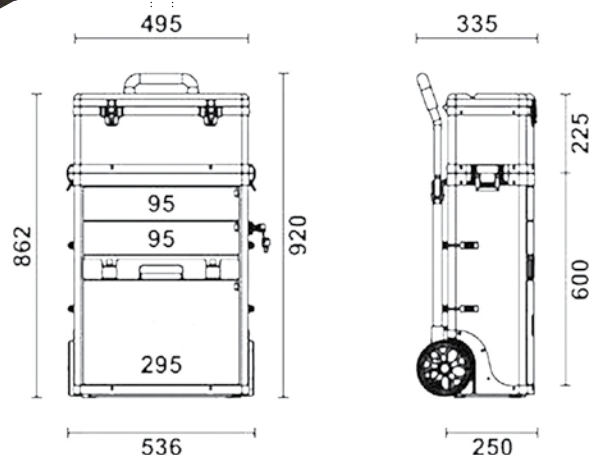

2200|C22S 4.800 Kč

6.280 Kč

Přenosná skříňka na nářadí se třemi zásuvkami

Hlavní charakteristika:

- Tři zásuvky (588x257 mm) s pojezdy na kuličkových ložiscích: 1 zásuvka, výška 50 mm
- 2 zásuvky, výška 70 mm
- Přední centrální bezpečností zámek.
- Sklopná držadla pro snadnou manipulaci

Váha: 19 kg

DOSTUPNÉ BARVY

2200|C22S|O

2200|C22S|G

2200|C22S|R



2254T 439 Kč

520 Kč

Ochrana kolenní

- Vyrobené z protiskluzové pěny EVA
- Tloušťka 30 mm
- Rozměry 470 x 290 mm



2250-0 1.469 Kč

1.930 Kč

Vysoce odolné otočné sedátko s úložným prostorem

- Kruhové otočné sedátko
- Výška může být nastavena vzduchovým pístovým mechanismem (410–530 mm)
- 5 koleček



2251-0 2.709 Kč

3.430 Kč

Vysoce odolné otočné sedátko se zásuvkami, prázdné

- Kruhové otočné sedátko, výška může být nastavena vzduchovým pístovým mechanismem (430–560 mm)
- 4 otočná kolečka



Čtvercová základna (380x380 mm) se dvěma zásuvkami na jedné a jednou zásuvkou na druhé straně

2258-0 2.799 Kč

3.560 Kč

Vysoce odolné sedátko s bednou na nářadí, prázdné

- Celková výška: 450 mm
- Přední podnos s přihrádkami
- 4 otočná kolečka



Zadní podnos s příčkami

3 zásuvky s ložiskovými posuvy

903E/C42 903 Kč

1.285 Kč

Sada 13
šestihranných
hlavic, 18 bitů,
4 zástrčných
klíčů
inbus a 7
příslušenství
v plastovém
kufříku



Beta EASY

	C900	⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	
	C900/42	
	900E/55	
	96	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	
	861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	PH1-PH2-PH3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	3-4-5-6 mm
	861TX	T10-T15-T20-T25-T30

rozměry kufříku: 190x160x60 mm

860EA/31 381 Kč

541 Kč

Sada 30 bitů

Beta EASY



	861LP	⊙ 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8-mm
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	⊙ 2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊕ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861PQ	⊙ 1-2-3 mm
	882M1	⊙ 1/4-1/2

rozměry: 100x60x30 mm

903E/C98 2.990 Kč

4.250 Kč

Sada 45 šestihranných hlavic,
35 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus
a 14 příslušenství,
v plastovém
kufříku

12" 14"



Beta EASY

	C920A	⊙ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	⊙ 14-15-17-19-22 mm
	C920/21	125 mm
	C920/25	
	C920/22	250 mm
	920E/55	
	C956C	⊙ Nasadki do świec 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	C900	⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	⊙ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/25	
	C900/30	
	C900/42	
	900E/55	
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm

	C910/16F	□ 3/8" - 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - 5/16"
	C900AD	1/4 1/4"
	892/0	⬢ 1/4" - 1/4"
	861PH	⊕ PH1-PH2
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	861PE	⊙ 3-4-5-6 mm
	861LP	⊙ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	⊙ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕ PH3-PH4
	C866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	866PE	⊙ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	⊙ 1,3-1,5-2-2,5 mm

rozměry kufříku: 375x295x84 mm

2047E/C108 6.660 Kč

9.470 Kč

Nářadový kufřík se sadou
108 kusů nářadí pro všeobecnou
údržbu,
v plastovém
kufříku

12" 14"



Beta EASY

	C920A	⊙ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C910/16F	□ 3/8" - 1/2"
	C920/21	125 mm
	C920/25	
	C920/22	250 mm
	920E/55	
	C956C	⊙ Nasadki do świec 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	C900	⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/25	
	C900/30	
	C900/42	
	900E/55	
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm



	C900AD	1/4 1/4"
	42C	⊙ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96/SC9	⊙ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048	250 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201	⊙ 3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
	1202	⊕ PH1-PH2
	1370	300 g

rozměry kufříku: 555x370x92 mm

2120L-E|T91-E

10.240 Kč **7.200 Kč**

Rozkládací box na nářadí se sadou 91 kusů nářadí pro údržbu, box vyroben z plechu

12" **Beta EASY**



- C920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 920E/55 **12"**
- C920/25 125 mm
- C920/21 250 mm
- C920/22 250 mm
- C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- 1048 250 mm
- 1771 18 mm
- 42C 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- 96/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
- 1201N 4x30 mm
- 860EA/31 **1/4" 1/4"**
- C900AD 150 mm
- C900/30 150 mm
- 1202 PH0X60-PH1X80-PH2X100 mm
- 1202N PH1x30 mm
- 1082CM 160 mm
- 1150CM 180 mm
- 1166CM 160 mm

rozměry: 550x200x210 mm

923E-FTX|C17

1.205 Kč **903 Kč**

Sada 17 hlavic pro hlavy šroubů typu Torx®, v plastovém kufříku

12"

Beta EASY



- C920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- C920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

rozměry: 285x210x84 mm

2056E|E-17

13.020 Kč **9.150 Kč**

Sada 146ks nářadí v kufříku

12" **14"** **Beta EASY**



- 42C 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 96 BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 860 EA/31
- 895/1 **1/4"**
- C900 **1/4"** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900/20 50 mm **1A"**
- C900/20L 100 mm **1A"**
- C900/25 **1A"**
- C900/30 **1A"**
- C900/42 **1A"**
- 900E/55 **1A"**
- C920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm **12"**
- C920/21 125 mm **12"**
- C920/25 **12"**
- C920/22 250 mm
- C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- 920E/55
- 111 250 mm
- 1048 250 mm
- 1082CM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1150CM 180 mm
- 1166CM 160 mm
- 1201 3x75-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
- 1202 PH1x80-PH2x100 mm
- 1253 3,5x100 mm
- 1256/C36-2
- 1370 300 g
- 1692/5 5 m
- 1725CR 250 mm
- 1771 18 mm
- 1128BMX

rozměry kufříku: 450x330x142 mm

928E|C17

7.480 Kč **5.260 Kč**

Sada 12 šestihranných hlavic a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

3/4" **Beta EASY**



- C928A 22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
- C928/55 **3/4"**
- C928/25 **3/4"**
- C928/21 100 mm
- C928/22 200 mm
- C928/42 455 mm

rozměry kufříku: 555x370x92 mm

923E|C25

2.400 Kč **1.740 Kč**

Sada 20 šestihranných hlavic a 5 příslušenství, v plastovém kufříku


12"

Beta EASY



- C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- C920/21 125 mm
- C920/22 250 mm
- C920/25 **12"**
- C910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- 920E/55

rozměry kufříku: 355x265x85 mm

**1498CM|12****3.739 Kč**
4.700 Kč**Přenosný motocyklový
nouzový startér****3 FUNKCE V 1:**

- startér
- bateriová nabíječka pro elektronické zařízení (tablety, smartphone atp.)
- LED svítidla s vysokou svítivostí

TECHNICKÁ DATA

Startovací proud 200A
Vrcholný proud 400A
USB výstup 5V 2,1A
Rozměry 130x50x15 mm
Váha 300 g

VYBAVENÍ

- Startovací kabel s izolovanými svorkami a ochranou diodou
- Napájecí bateriová nabíječka
- Automobilová bateriová nabíječka
- USB kabel s nabíjecími adaptéry

**1498|2A****1.979 Kč**
2.480 Kč**Elektronická motocyklová nabíječka
baterií, 12V**

- Umožňuje nabíjení všech typů Pb mokřích, Agm, Gelových, MF a Vrla baterií včetně LiFePo4 lithiových baterií
- Pro dva rozdílné druhy nabíjení, pro lithiové a olověné baterie
- Automatický víceúrovňový nabíjecí cyklus
- Ochrana proti obrácené polaritě a zkratování
- IP65 ochrana
- Kompletní včetně kabelů se svorkami a s očkovým připojením
- Napětí napájení: 220-240V

TECHNICKÁ DATA



Nabíjecí proud 1A
Nabíjecí kapacita 2Ah-40Ah
Frekvence 50-60 Hz
Napětí baterie 12V
Rozměry 180x80x40 mm
Váha 0,5 kg

**1737B****154 Kč**
220 Kč**Sada čistících ocelových kartáčů
svorek a pólů baterií****8130A****597 Kč**
847 Kč**Bezpečnostní řetěz pro motocykly**

- Z tepelně zpracované oceli o Ø článku 10 mm
- Délka řetězu 900 mm
- Oko o Ø 60 mm pro upevnění zámku
- Řetěz má chránič z technické tkaniny, který chrání proti poškrábání




Ø 60 mm

**986|48****187 Kč**
253 Kč**Šroubovák na ventily pneumatik,
krátký typ****Automatické
podržení ventilků**

18 mm

48 mm

**986|78****187 Kč**
253 Kč**Šroubovák na ventily pneumatik****Automatické udržení ventilků**

18mm

78 mm

**8139DL****754 Kč**
1.070 Kč**Visací zámek**



- Vyrobený z tepelně zpracované legované oceli o Ø 14 mm
- Tělo zámku chráněno PVC
- Kryt zámku
- Obsahuje tři klíče a úložné pouzdro



56 mm

55 mm

106 mm

**8131DL****1.200 Kč**
1.705 Kč**Bezpečnostní řetěz
s visacím zámkem**

**Ideální
pro zabezpečení
motocyklů**

3040

1.480 Kč

2.080 Kč

Zadní motocyklový stojan seřiditelný

- Matný černý lak
- Polyamidový držák posuvných podpěr
- 4 termoplastová pryžová kolečka



3040A|1

597 Kč

807 Kč

Posuvné podpěry tvaru V, pár pro položku 3040



3040A|2

694 Kč

907 Kč

Posuvné podpěry tvaru L, pár, vyrobeny z pryže pro položku 3040



3040A|6-8-10

	mm	cena Kč	MO cena Kč
3040A 6	M6x1	531	697
3040A 8	M8x1,25	531	697
3040A 10	M10x1,25	531	697

Západky, pár, vyrobeny z hliníku pro položku 3040A/1

3040A|6 Aprilia, Yamaha, Triumph
3040A|8 Suzuki, Honda, Ducati
3040A|10 Kawasaki


3041

1.480 Kč

2.080 Kč

Přední motocyklový stojan seřiditelný

- Matný černý lak
- Polyamidový držák posuvných podpěr
- 4 termoplastová pryžová kolečka



3041A|11

1.025 Kč

1.365 Kč

Válečkové posuvné podpěry, pár pro položku 3041



1838SLR

1.549 Kč

1.930 Kč

Nabíjecí kloubová LED inspekční svítilna

- Kompaktní přední LED (200 lumenů) a vrchní LED (100 lumenů) pro inspekci
- Svítící část je menší než 9 mm
- Provozní rozsah: 5/2,5 hodin (v závislosti na nastavení svítivosti)
- S USB nabíječkou
- S kovovým háčkem a magnetem

Rozměry: 242x41x30 mm
Váha: 101 g


3041A|15

573 Kč

755 Kč

Kuželové posuvné podpěry, pár pro položku 3041



3043

3.620 Kč

4.930 Kč

Motocyklový stojan s jedním levým ramenem

- Matný černý lak
- Polyamidový držák posuvných podpěr
- 4 termoplastová pryžová kolečka



3043A|41÷47

Čep pro položku 3043



	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
3043A 41 Ducati	21,8	651	881
3043A 42 Triumph	27,5	651	881
3043A 43 MV-Ducati	42	983	1.320
3043A 44 Ducati 1098	40	983	1.325
3043A 45 Honda	28,6	651	881
3043A 46 BMW F800S	30	929	1.245
3043A 47 BMW K,R,S	52,9	1.625	2.185



1568|C15**4.590 Kč**

5.970 Kč

Sada na otvírání a nýtování řetězů



rozměry kufříku: 420x185x60 mm

1737**46 Kč**

60 Kč

Kartáč, mosazné dráty



145 mm

1737NX**64 Kč**

96 Kč

Čisticí kartáč brzdových čelistí
plastová rukojeť, ocelové dráty

270 mm

1737AC**62 Kč**

89 Kč

Kartáč s ocelovým drátem



275 mm

1568R|CS3**694 Kč**

930 Kč

Razníky pro
otevírače
řetězů**1430|S5****326 Kč**

415 Kč

Sada na stržené šrouby 5ks
Kružkové vytahovačky na zlomené
šrouby a kolíky vyrobené z kalené
a temperované oceli


1430|1-1430|2-1430|3-1430|4-1430|5

**1708|20****148 Kč**

207 Kč


Metrické spárové
měrky

S = 0,05 ÷ 1,00

**956E**3/8" čtvercové
hlavice,
chromované,
šestihránné zakončení

ISO 11168

3/8"




mm - "	Ø	L	cena Kč	MO cena Kč
14-9/16	18,8	70	332	470
16-5/8	21,4	70	332	470
17,8-11/16	23,6	70	332	470
20,8-13/16	27,0	70	332	470

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

**606|2 - 606|2x**Momentový klíč s omezovací
západkou s reverzibilní
ráčnou pro utahování
pravých závitů
s přesností +/-4%

UNI EN 26789 ISO 6789



OMEZENÝ POČET

**606|2 4.850 Kč 3.610 Kč**

■ 1/4

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
4 ÷ 20	0,4 ÷ 2	40 ÷ 180	28	25	220	400


606|2X 4.850 Kč 3.610 Kč

■ 3/8

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
4 ÷ 20	0,4 ÷ 2	40 ÷ 180	28	31	220	400

606|6 - 606|20Momentový klíč se západkou
s reverzibilní ráčnou
pro utahování pravých závitů
s přesností: 4%

UNI EN 26789 ISO 6789

**606|6 3.510 Kč 2.900 Kč**

■ 3/8

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
8 ÷ 60	0,8 ÷ 6	6 ÷ 44	30	33	305	595

606|10X 3.640 Kč 3.100 Kč

■ 1/2

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
20 ÷ 100	2 ÷ 10	15 ÷ 80	30	37	345	680

606|20 4.020 Kč 3.300 Kč

■ 1/2

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
40 ÷ 200	4 ÷ 20	30 ÷ 150	40	43	440	920

960SL

Nástrčné klíče pro sondy Lambda s 1/2" vnitřními pákami čtvercového průřezu




	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
960SL85			
○ 22xL=85 mm	33	724	1.018
960SL110			
○ 22xL=110 mm	33	802	1.128

960CD|S2

410 Kč

583 Kč

Komplet sada hlavic na žhavicí svíčky, 10-12mm, 2 kusy

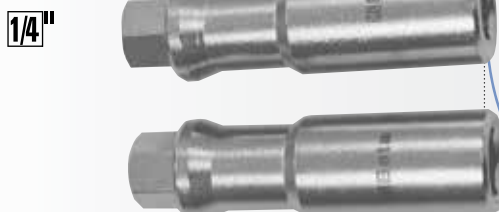

OMEZENÝ POČET

960CMB

7.540 Kč

10.600 Kč

Přístroj pro měření komprese benzínových motorů

4÷17 Bar



rozměry kufříku:
440x370x100 mm
váha: 2200 g

960CMD

8.140 Kč

11.470 Kč

Přístroj pro měření komprese naftových motorů

8÷40 Bar



rozměry kufříku: 440x370x100 mm
váha: 2400 g

960P

2.840 Kč

3.990 Kč


Tlakový / podtlakový tester s příslušenstvím a adaptéry

rozměry kufříku:
350x320x95 mm
váha: 1.900 g



962

Montážní páky na pneumatiky




L mm	A mm	cena Kč	MO cena Kč
300	21	278	386
400	25	350	480
500	27	434	596
600	27	567	778

964

447 Kč

593 Kč

Páčidlo se špičatými a pákovými konci




963

434 Kč

587 Kč

Páčidlo se špičatými a plochými ohnutými konci



1455SVP

4.220 Kč

5.960 Kč

Pneumatická bruska na ventily

Tlak: 6 barů



1479|B27

1.025 Kč

1.350 Kč

Sada 27ks plastových nářadí z nylonu, pro montáž a demontáž přístrojové desky a plastových dílů



1758VT**2.300 Kč**

3.410 Kč

Testovací sada hlavy válců

Rychle indikuje, zda expanzní nádoba obsahuje kyslíčník uhlíčitý

rozměry kufříku: 290x190x50 mm
váha: 1000 g**1758VT|L****615 Kč**

820 Kč

Kontrastní tekutina pro testování hlav válců

1759**K2.110 č**

2.940 Kč

Optický analyzátor pro chladicí kapalinu, akumulátorovou kyselinu, kapalinu ostřikovače čelního skla a kapalinu AdBlue®
Dodáván v pevném kufříku

- Automatická kompenzace teploty
- Akumulátorová kyselina: rozsah měření: 1,1 ÷ 1,3 kg/l
- Chladicí kapalina na bázi propylenu: -25 °C ÷ -50 °C
- Chladicí kapalina na bázi etylénu: -25 °C ÷ -50 °C
- Kapaliny ostřikovače čelního skla: -25 °C ÷ -40 °C
- AdBlue: Měření procentuálního obsahu močoviny: 30 % ÷ 45 %

3035**13.750 Kč**

18.080 Kč

Vozík na pneumatiky

- 2 kolečka Ø 260 mm
- 2 kolečka Ø 125 mm
- Maximální nosnost: 200 kg
- Vidlice lze nastavit do 2 poloh:
 - První poloha: maximální otevření 880 mm
 - Druhá poloha: maximální otevření 980 mm
- Lze použít jako plošinu zajištěním ve vodorovné poloze

**31|B6**

989 Kč

754 Kč

Sada 6 cylindrických vyrážek 2-3-4-5-6-8 mm

**42|SP25**

7.480 Kč

5.980 Kč


Sada 25 kombinovaných klíčů s držákem

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

**42**

Kombinované klíče, otevřený a přesazený očkový konec

DIN 3113 UNI-ISO 7738



mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
5,5x5,5	95	104	139
6x6	95	114	139
7x7	105	116	142
8x8	116	118	143
9x9	127	119	145
10x10	137	127	150
11x11	148	137	162
12x12	158	140	165
13x13	169	142	169
14x14	180	156	185
15x15	190	165	194
16x16	201	171	211
17x17	212	189	224
18x18	222	209	246
19x19	233	212	250
20x20	243	231	272
21x21	254	250	295
22x22	264	261	308
23x23	275	272	321
24x24	285	286	337
25x25	296	316	373
26x26	307	324	382
27x27	317	343	405
28x28	328	360	425
29x29	338	384	454
30x30	349	415	489
32x32	370	464	548
34x34	391	959	1.205
35x35	412	1.010	1.275
36x36	412	1.020	1.290
38x38	433	1.110	1.400
41x41	465	1.280	1.620

53

Jednoduché otevřené klíče


DIN 894



mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
36	317	416	522
38	320	453	567
41	342	525	661
46	396	657	830
50	412	953	1.200
55	457	1.080	1.360
60	492	1.255	1.585
65	528	1.460	1.910
70	572	1.730	2.270
75	608	2.190	2.870
80	645	2.660	3.480
85	690	3.310	4.340
90	690	3.720	4.880
95	847	5.360	7.030
100	847	5.590	7.320
105	1000	7.300	9.590
110	1000	7.790	10.210
115	1000	8.680	11.410
120	1000	9.640	12.670
125	1000	11.400	14.970
130	1000	11.820	15.490
135	1000	13.140	17.240

55**Oboustranné otevřené klíče**

DIN 3110 UNI-ISO 10102



mm	L	cena Kč	MO cena Kč
4x5	101	58	69
5x5,5	101	58	70
5,5x7	120	60	73
6x7	120	63	75
7x8	140	66	78
8x9	140	66	78
8x10	140	69	82
10x11	155	81	95
10x12	155	88	104
10x13	170	89	104
12x13	170	90	106
12x14	170	105	124
13x14	185	119	141
13x17	189	122	145
14x15	185	123	145
14x17	189	124	146
16x17	202	124	146
17x19	220	137	162
18x19	220	140	165
19x22	236	154	181
20x22	236	156	185
21x23	245	205	243
22x24	245	208	246
24x26	262	233	275
24x27	262	251	292
25x28	272	261	308
27x29	284	294	347
27x30	284	302	356
27x32	297	321	379
30x32	297	324	382
32x36	325	1 080	1 270
34x36	325	1 095	1 290
35x38	375	1 135	1 335
36x41	375	1 150	1 355
41x46	425	1 340	1 580
46x50	475	1 640	1 935
50x55	500	1 825	2 150
55x60	500	1 860	2 195

83|S5

2.150 Kč

1.600 Kč**Sada 5ti očkových klíčů vyhnutých**

10x12-11x13-15x17-16x18-19x22 mm

ISO 3318

**90|S12X**

3.290 Kč

2.600 Kč**Komplet vyhnutých očkových klíčů oboustranných, 12ks**

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32 mm

DIN 838 ISO 10104

**94|S10**

2.475 Kč

1.750 Kč**Sada 10 polootevřených maticových klíčů oboustranných**

8x10-9x11-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x-24-24x27-30x32 mm

DIN 3118

**95FTX|S4**

607 Kč

416 Kč**Sada 6-ti oboustranných rovných klíčů na šrouby s hlavou Torx®, vnitřní**


E6xE8-E10xE12-E14xE18-E20xE24

**96N****Zástrčný klíč typu L**

ISO 2936



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
0,9	32	10	5	7
1,3	44	12	5	7
1,5	46	15	5	7
2	51	17	5	7
2,5	57	20	6	9
3	64	22	7	9
3,5	68	25	7	10
4	72	28	9	12
4,5	78	30	9	13
5	83	32	11	15
6	94	37	14	20
7	99	40	19	27
8	105	43	25	34
9	111	46	30	41
10	119	49	36	49
11	126	52	45	62
12	134	56	52	72
13	142	62	68	93
14	151	69	78	107
16	165	72	118	160
17	174	79	124	172
19	194	88	174	233

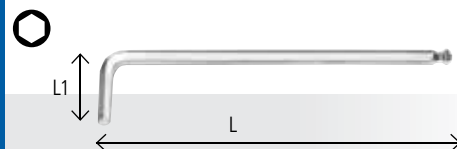96LBP**Zástrčné klíče typu L, s kuličkou, extra dlouhý model**

mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
1,5	90	15	15	21
2	100	17	18	24
2,5	112	20	20	26
3	127	22	23	30
4	144	27	24	31
5	163	32	29	38
6	184	37	33	43
8	204	44	51	66
10	230	49	85	111

99SQ**Hákové klíče s čtyřhrannými výstupky na kruhové matice**

mm	B mm	cena Kč	MO cena Kč
15-35	2,7	356	515
35-50	3,5	416	603
50-80	4,7	549	791
80-120	6,2	742	1 076
120-180	7,8	959	1 395

142SN**Ráčna s naklápěcím koncem kombinované klíče**

mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
7x7	136	254	363
8x8	136	265	379
9x9	143	272	389
10x10	160	287	408
11x11	168	299	428
12x12	174	308	441
13x13	180	337	483
14x14	193	349	499
15x15	200	376	538
16x16	216	380	544
17x17	233	392	561
18x18	239	422	603
19x19	250	428	612
22x22	285	537	749
24x24	325	639	885

345SB

379 Kč

275 Kč**Odšrotovač s otočnou výměnnou čepelí**


334

496 Kč

338 Kč

Řezač trubek pro měděné
trubky a trubky z lehkých slitin

3 ÷ 30 mm
1/8" ÷ 1 1/8"

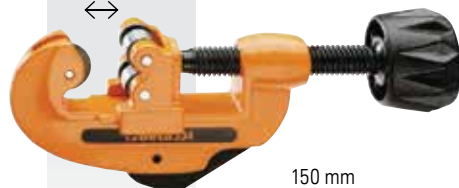

150 mm

342A

1.800 Kč

1.290 Kč

Nůžky s ráčnou pro plastové trubky



0 ÷ 50 mm | 2"

270 mm

363

Klíče na trubky pro vysoké namáhání
vyrobeny z lehké slitiny



L	Ø	Ø	cena	MO cena
mm	max"	max mm	Kč	Kč
350	2" gas	60	736	1 053
450	2 1/2" gas	76	995	1 375
600	3" gas	90	1 780	2 400
900	5" gas	140	3 260	4 670
1200	6" gas	165	3 380	4 390

376

Klíče na trubky, švédský typ, ploché
čelisti 90°

DIN 5234




L	Ø	Ø	cena	MO cena
mm	max"	max mm	Kč	Kč
320	1" gas	34	591	797
410	1 1/2" gas	49	784	1 063
550	2" gas	60	1 230	1 660
630	3" gas	90	2 390	3 140

384

1.079 Kč

754 Kč

Reverzační řetězový klíč na trubky

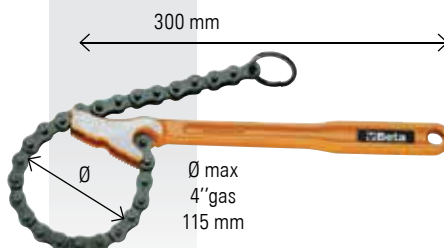

Ø max
4" gas
115 mm

426MD|SP10

3.380 Kč

2.260 Kč

Sada 10 rotačních fréz, pro ocel
(včetně nerezové oceli)

426MD/CP-426MD/CT-

426MD/F-426MD/T-

426MD/S

Ø 8 ÷ 12 mm

**410|SP25**

1.505 Kč

1.190 Kč

Sada 25 vrtáků, krátké, HSS, cylindrické

Ø 1 ÷ 13 x 0,5 mm

DIN 338 ISO 235


R ≤ 650 N/mm²

HV ~ 750 ÷ 820

**426MD**

Rotační pilníky, vyrobeny
z tvrdokovu

– standardní brus s lámáním třísek
– průměr stopky 6 mm



Pilník rotační, karbid, válcový

	D	L1	L	cena	MO cena
	mm	mm	mm	Kč	Kč
426MD/CP8	8	19	63	162	230
426MD/CP12	12	25	69	331	467



Pilník rotační, karbid, válcový okrouhlý

	D	L1	L	cena	MO cena
	mm	mm	mm	Kč	Kč
426MD/CT8	8	19	63	162	224
426MD/CT12	12	25	69	325	450



Pilník rotační, karbid, ostroúhlý

	D	L1	L	cena	MO cena
	mm	mm	mm	Kč	Kč
426MD/F8	8	19	63	150	207
426MD/F12	12	25	69	275	366



Pilník rotační, karbid, kuželový

	D	L1	L	cena	MO cena
	mm	mm	mm	Kč	Kč
426MD/T8	8	19	63	140	194
426MD/T12	12	22	69	240	334



Pilník rotační, karbid, kulový

	D	L1	L	cena	MO cena
	mm	mm	mm	Kč	Kč
426MD/S8	8	6,4	51	143	198
426MD/S12	12	11	56	204	288




Pilník rotační, karbid, ostroúhlý
okrouhlý

	D	L1	L	cena	MO cena
	mm	mm	mm	Kč	Kč
426MD/FA8	8	19	63	146	204
426MD/FA12	12	25	69	279	395



436


Reverzační vratidla na závitníky s ráčnou



	□ mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
436/1	2÷5 M3÷M8	85	374	502
436/2	4,6÷8 M5÷M12	110	475	630

436L

Reverzační vratidla na závitníky s ráčnou, dlouhá řada

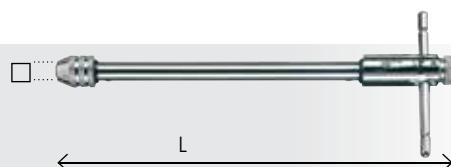

	□ mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
436L/1	2÷5 M3÷M8	245	591	794
436L/2	4,6÷8 M5÷M12	295	694	933

446|C30

5.250 Kč

4.150 Kč

Sada závitníků a závitnic z chromované oceli, metrický závit, a příslušenství v dřevěném kufříku



430 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm

440 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm

435/1,5

444/1

rozměry kufříku: 325x220x35 mm
váha: 3.200 g

720L

Nástrčná hlavice rázová šestihran rukojeť, dlouhá řada


UNI/ISO 2725



Ø mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	MO cena Kč
10	17,0	80	25	187	275
11	18,5	80	25	187	275
12	20,0	80	25	187	275
13	21,0	80	25	187	275
14	22,5	80	25	187	275
15	23,0	80	30	205	298
16	25,0	80	30	205	298
17	26,0	80	30	205	298
18	27,5	80	30	224	331
19	28,5	80	30	224	331
21	31,0	80	30	241	353
22	32,5	80	30	241	353
24	35,0	80	30	258	379
27	38,5	80	30	293	431
30	42,0	80	30	346	509
32	44,0	80	30	346	509
36	50,0	80	30	434	630

720TX


Nástrčná hlavice pro šrouby s hlavou Torx®

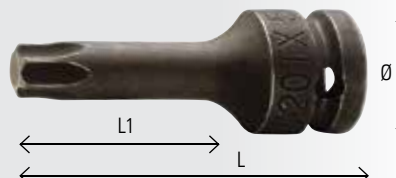

	Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
T30	25	78	54	168	250
T40	25	78	54	168	250
T45	25	78	54	168	250
T50	25	78	54	176	259
T55	25	78	54	189	279
T60	25	78	54	201	295

720ME

Nástrčná hlavice s koncovkou šestihran

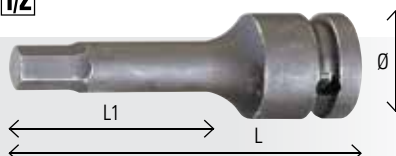

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
5	25	78	54	174	246
6	25	78	54	174	246
8	25	78	54	174	246
10	25	78	54	174	246
12	25	78	54	174	246
14	25	78	54	196	279
17	25	78	54	196	279
19	25	78	54	196	279

720|16

334 Kč

221 Kč

Rázový adaptér, 1/2" samice a 3/4" samec



728

Nástrčná hlavice rázová šestihran

UNI/ISO 2725
DIN 3129

mm	Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	MO cena Kč
17	30,0	51	44	269	395
18	31,0	51	44	269	395
19	32,5	51	44	269	395
21	35,0	51	44	269	395
22	36,0	51	44	269	395
23	37,5	51	44	275	405
24	38,5	51	44	275	405
27	42,5	53	44	275	405
28	44,0	53	44	305	450
30	46,0	53	44	311	457
32	48,5	57	44	331	486
33	50,0	57	44	356	525
34	51,0	57	44	362	535
35	52,5	57	44	374	554
36	53,5	57	44	374	554
38	56,0	57	44	425	632
40	58,5	58	44	459	681
41	60,0	58	44	459	681
44	64,0	62	44	531	784
45	65,0	62	44	537	797
46	66,0	62	44	543	804
50	71,0	68	54	657	972
55	77,5	71	54	856	1265
60	83,0	73	54	1005	1475
65	88,0	78	54	1055	1560

728FTX

Nástrčná hlavice rázová pro šrouby s hlavou Torx®, vnitřní



	Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	MO cena Kč
E20	28,5	50	44	386	574
E22	30,0	59	44	386	574
E24	32,5	50	44	386	574

728|15

557 Kč

362 Kč

Rázový adaptér, 3/4" samice a 1/2" samec



729|15

875 Kč

573 Kč

Rázový adaptér, 1" samice a 3/4" samec



Vždy aplikujte sílu rovnoměrně a postupně abyste zabránili poškození nebo případnému zranění

560|C6 10.370 Kč

14.030 Kč

Násobiče momentu pro pravostranné a levostranné dotahování, v plastovém kufříku

Poměr: 6,5:1



Nm	Kgfm	lbf.in	1/2"	3/4"
1500	150	1106		

rozměry kufříku: 400x260x110 mm
váha: 6.000 g

560|C12 14.920 Kč

20.290 Kč

Násobiče momentu pro pravostranné a levostranné dotahování, v plastovém kufříku

Poměr: 12:1





Nm	Kgfm	lbf.in	mm 1/2"	mm 1"
2500	250	1844		

rozměry: 400x260x110 mm
váha: 7.000 g

667N

Momentový klíč se signalizací kliknutím s ráčnou oboustranně protlačitelnou, pro pravostranné i levostranné utahování, přesnost utahování: ±4%

UNI EN 26789 ISO 6789



677N|20 3.380 Kč

4.390 Kč

1/2"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
40÷200	4÷20	30÷150	40	43	470	1010

677N|30 3.800 Kč

4.950 Kč

1/2"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
60÷300	6÷30	50÷220	40	43	598	1380

677N|40 8.960 Kč

11.600 Kč



3/4"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
80÷400	8÷40	60÷295	50	50	711	2090

677|C...

Momentové klíče položka 677 v pouzdru

UNI EN 26789 ISO 6789



677|C150 19.900 Kč

25.750 Kč

3/4"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
700÷1500	70÷150	500÷1000	70	70	1475	10400

677|CP200 37.830 Kč

48.420 Kč

1"

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
900÷2000	90÷200	600÷1500	70	63	1920	13000

564|4R 81.380 Kč

98.190 Kč

Násobiče momentu, poměr 25:1, se systémem anti-wind up



■ 1" 1/2 □ 1,2

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha g
6000	600	4500	119	235	200	15.500

427

Vyrážec Morse

DIN 317



GR	L mm	A mm	cena Kč	MO cena Kč
0	92	13	142	175
1-2	140	19	181	224
3	190	25	245	301
4	225	30	444	544
5-6	260	35	844	1027

851

Magnetický držák bitů s rukojetí



851 165	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
851 245	45	165	151	211
	125	245	169	243

867

Hlavice 1/2 s uchycením do koncovky šroubováku 867



867/1	mm	3/8"	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
867/2	10	1/2"	38	17	75	101
	10		38	22	83	112

867PE

Šestihhranné bity



30 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	20	29
5	20	29
6	20	29
7	20	29
8	20	29
10	20	29
12	30	42

867PE|L

Šestihhranné bity dlouhé



75 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	36	52
5	36	52
6	36	52
7	36	52
8	36	52
10	36	52
12	51	75

867XZN

Bity s profilem XZN®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M4	25	35
M5	25	35
M6	25	35
M8	25	35
M10	25	35
M12	34	48

867XZN|L

Bity s profilem XZN® dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	41	58
M6	41	58
M8	41	58
M10	41	58
M12	55	81

867TX

Bity pro šrouby s hlavou Torx®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	21	28
T25	21	28
T30	21	28
T40	21	28
T45	21	28
T50	21	28
T55	21	28

867TX|L

Bity pro šrouby s hlavou Torx® dlouhé



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	33	45
T25	33	45
T30	33	45
T40	33	45
T45	33	45
T50	33	45
T55	33	45

867RTX

Bity pro šrouby s hlavou Tamper Resistant Torx®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	22	30
T25	22	30
T30	22	30
T40	22	30
T45	22	30
T50	22	30
T55	22	30

867RTX|L

Bity pro šrouby s hlavou Tamper Resistant Torx® dlouhé




75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	37	49
T25	37	49
T30	37	49
T40	37	49
T45	37	49
T50	37	49
T55	37	49

920PE

Nástrčné klíče pro šrouby s šestihhrannou hlavou



1/2"



DIN 7422

mm	Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
3	22,5	58	20	149	224
4	22,5	58	20	149	224
5	22,5	58	20	149	224
5L	22,5	100	62	163	243
6	22,5	58	20	149	224
6L	22,5	100	62	163	243
7	22,5	58	20	149	224
7L	22,5	100	62	163	243
8	22,5	58	20	149	224
8L	22,5	100	62	163	243
9	22,5	58	20	149	224
9L	22,5	140	102	163	243
10	22,5	58	20	149	224
10L	22,5	140	102	169	253
12	23,0	58	20	169	250
12L	22,5	140	102	192	275
14	23,0	58	20	175	262
14L	22,5	140	102	193	288
17	29,5	60	22	217	327
19	29,5	60	22	217	327


920|55

1.144 Kč

899 Kč

1/2" reverzibilní ráčna, 72 zubů

UNI/ISO 3315 DIN 3122



275 mm



920|55LC

1.285 Kč

965 Kč

1/2" reverzibilní ráčna, 72 zubů „blokovací systém“

UNI/ISO 3315 DIN 3122



275 mm

993

207 Kč

145 Kč

Pinzeta vyhnutá z nerezové oceli, lesklý povrch




145 mm

994

162 Kč

117 Kč

Pinzeta rovná z nerezové oceli, lesklý povrch




150 mm

1150BM

Kombinované kleště leskle chromované, rukojeti z dvou různých materiálů

ISO 5746

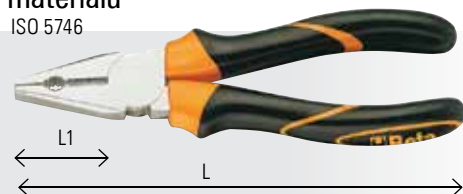


L	L1		cena Kč	MO cena Kč
mm	mm	mm		
160	37	1,6	374	454
180	41	1,8	410	499
200	45	2,0	428	518
220	50	2,0	465	554

1166BM

Kleště s velmi dlouhými jehlovými vroubkovanými čelistmi, rukojeti z dvou různých materiálů

ISO 5745

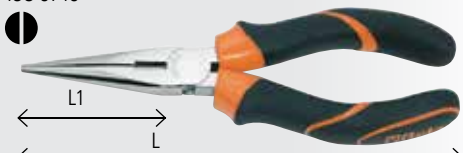

L	L1		cena Kč	MO cena Kč
mm	mm	mm		
160	56	1,6	434	515
200	76	1,6	453	606

1203|D5

411 Kč

326 Kč

Sada 5 šroubováků

Beta EASY

- 1201 0,6x3,5x100-1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm
- 1202 PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm



1203|D8

666 Kč

525 Kč

Sada 8 šroubováků

Beta EASY

- 1201 0,5x3x75-0,8x4x125-1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm
- 1202 PH0x3x60-PH1x4,5x80-PH2x6x100-PH3x8x150 mm




1201

Šroubováky ploché

ISO 2380

Beta EASY




SxAxL1	L	Ø	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm	mm		
0,4x2,5x50	146	2,5	51	60
0,4x2,5x75	166	2,5	49	62
0,5x3x75	171	3,0	53	63
0,5x3x100	196	3,0	55	64
0,6x3,5x75	171	3,5	54	65
0,6x3,5x100	196	3,5	55	65
0,8x4x100	196	4,0	55	66
0,8x4x125	221	4,0	57	67
0,8x4x150	246	4,0	58	71
1,0x5,5x100	209	5,0	67	78
1,0x5,5x125	234	5,0	67	82
1,0x5,5x150	259	5,0	71	84
1,2x6,5x100	220	6,0	76	91
1,2x6,5x150	270	6,0	81	95
1,2x8x150	282	8,0	112	132
1,2x8x200	332	8,0	109	141
1,6x10x200	332	9,5	131	154

1201N

Šroubováky ploché, velmi krátká řada

ISO 2380


Beta EASY



SxAxL1	L	Ø	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm	mm		
0,8x4x30	86,5	4	75	90
1,2x6,5x30	86,5	6	82	97

1202

Šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips®




PHxDxL1	L	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm		
0x3x60	156	49	57
0x3x100	200	51	64
1x4,5x80	189	65	76
1x4,5x120	229	70	82
2x6x100	220	78	91
2x6x150	270	84	99
3x8x150	282	113	132
4x9,5x200	332	133	165

1202N

Šroubováky na šrouby s křížovou hlavou Phillips®, velmi krátká řada

UNI/ISO 8764



PHxDxL1	L	cena Kč	MO cena Kč
mm	mm		
1x4,5x30	86,5	78	93
2x6x30	86,5	83	99

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

1207TX

Šroubováky Torx®



	L1	L	Ø	cena Kč	MO cena Kč
	mm	mm	mm		
T6	60	156	4	58	69
T7	60	156	4	59	71
T8	60	156	4	60	71
T9	60	156	4	60	72
T10	80	189	5	74	87
T15	80	189	5	75	90
T20	100	209	5	76	91
T25	100	209	5	77	91
T27	100	220	6	90	108
T30	100	220	6	90	108
T40	130	262	7	114	146
T45	130	262	8	118	152

1297TX|S9

1.500 Kč

1.055 Kč

Sada šroubováků profil Torx®

Betamax



T6-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

1253A

108 Kč

78 Kč

Síťový zkoušecí šroubovák 125/250 V, dvojitá izolace




1254

152 Kč

112 Kč

Testovací šroubovák obvodů 6-24 V

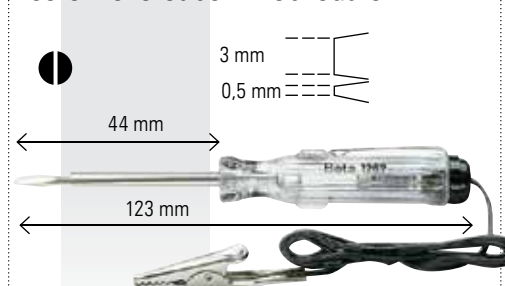

1128BM

272 Kč

199 Kč

Nůžky pro elektrikáře, rovné břity z nerezové oceli, s mikrozuby

**1128BMX**

334 Kč

242 Kč


Nůžky pro elektrikáře, rovné břity z nerezové oceli, s mikrozuby

**1130BMX**

418 Kč

302 Kč


Víceúčelové nůžky, rovné břity z nerezové oceli, s mikrozuby

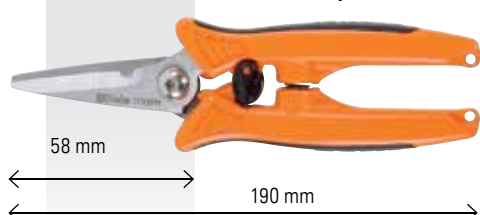**1131CK**

1.047 Kč

724 Kč


Nůžky na Kevlar® a optické kabely

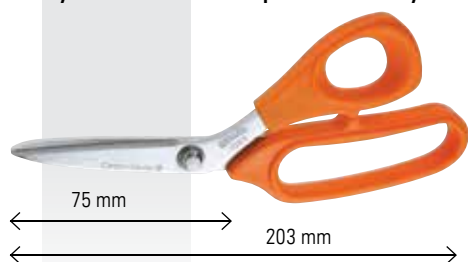**1200MS**

207 Kč


145 Kč

Magnetovač/odmagnetovač

**1370**

Kladiva pro techniky, dřevěná násada


UNI 7778 DIN 1041

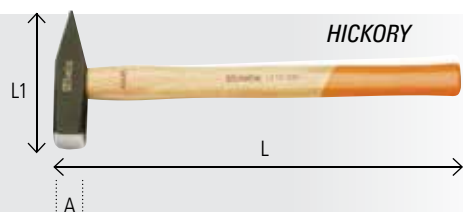

váha g	A mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
100	15	260	82	151	194
200	19	280	95	163	214
300	23	300	105	187	246
400	25	310	112	205	272
500	27	320	118	224	295
600	30	330	122	236	311
800	33	350	130	266	353
1000	36	360	135	326	428
1500	42	380	145	338	447
2000	47	400	155	386	512

1385

Kladiva s měděnou hlavou, dřevěné násady

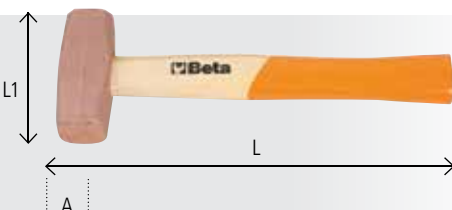


váha g	A mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
400	26	260	75	416	600
600	32	270	80	615	888
800	34	280	90	814	1.160
1000	37	280	100	1.005	1.440
1500	43	280	110	1.485	2.125
2000	48	300	120	1.960	2.780

1410|M

305 Kč

217 Kč

Hákový klíč na vytahování pružin

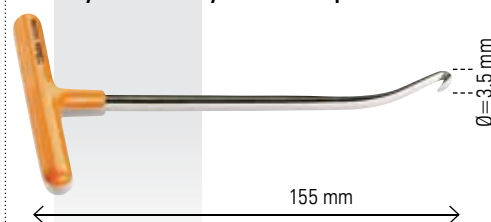**1694A|L**

Páskové metry s rukojetí, pouzdra z ABS odolná proti nárazům, sklolaminátové pásma s vrstvou PVC, třída přesnosti III




	L m	S mm	cena Kč	MO cena Kč
1694A/L30	30	13	162	217
1694A/L50	50	13	193	259

1603

185 Kč

133 Kč


Lemovací kleště na neizolované svorky, lehká řada

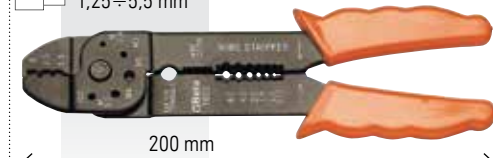□ 1,25÷5,5 mm²**1650**

Posuvné měřítko

– Přesnost 0,05 mm
– Pružinová aretace


UNI EN ISO 13385-1DIN 862

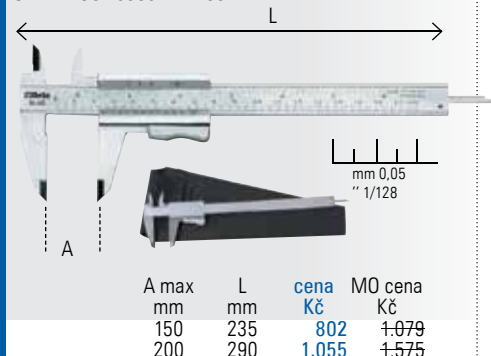

A max mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
150	235	802	1.079
200	290	1.055	1.575

1692


Svinovací metr, dvoukomponentní pouzdro z ABS odolné proti nárazům, ocelové pásmo, třída přesnosti I

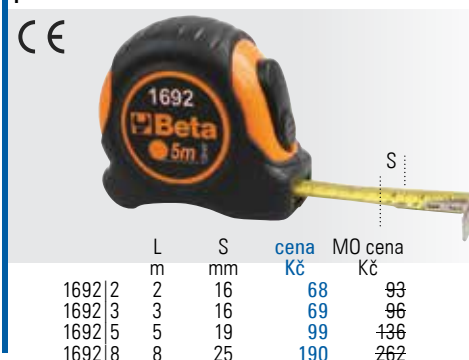

	L m	S mm	cena Kč	MO cena Kč
1692 2	2	16	68	93
1692 3	3	16	69	96
1692 5	5	19	99	136
1692 8	8	25	190	262

1694|L

Páskové metry odolné proti nárazům pouzdra z ABS, sklolaminátové pásma s vrstvou PVC, třída přesnosti II

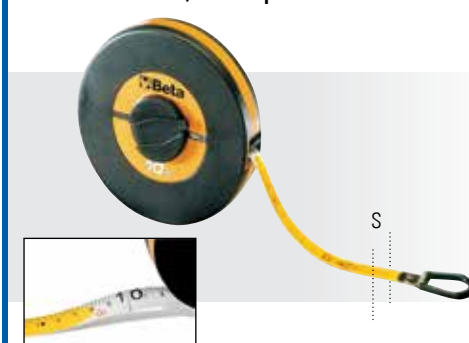

	L m	S mm	cena Kč	MO cena Kč
1694/L10	10	13	386	518
1694/L20	20	13	507	681

1640K 18.080 Kč

28.960 Kč

Děrovací lis, s 4 děrovači

Kulaté otvory: 22,5-25,5-32,5-55,5 mm



rozměry: 470x400x100 mm

1706DGT 441 Kč

593 Kč

Digitální hloubkoměr na vzorky pneumatik



1707 230 Kč

305 Kč

Měřič stoupání závitů

Pro metrické závitů ISO 60° a závitů Whitworth 55°

P (ISO) 0,25÷6

W 62÷4x1"



1707A|1-2-3

Měrky zaoblení, konkávní a konvexní ocelové brity




	R mm	cena Kč	MO cena Kč
1707A 1	1,0÷7,0	356	480
1707A 2	7,5÷15	386	518
1707A 3	15,5÷25	386	518

1712E|L1 434 Kč

619 Kč

Ohebný magnetický držák s LED světlem

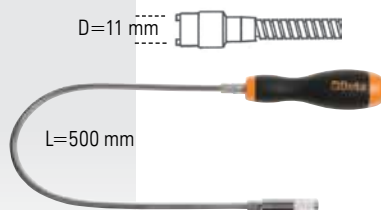


F = magnetická síla = 0,75 kg

1715 332 Kč

489 Kč


Teleskopické kloubové kontrolní zrcátko chromované kovové tělo

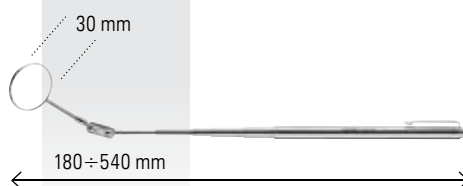

1716P 163 Kč

204 Kč


Škrabka

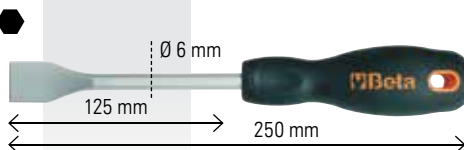

1716A 133 Kč

201 Kč


Zalomený bit pro všeobecné použití

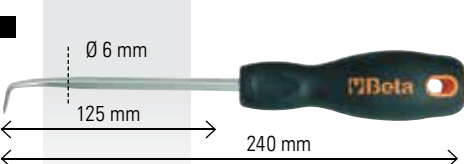

1720|B12 1.055 Kč

1.405 Kč

Sada 12 jehlových pilníků v plastové brašně

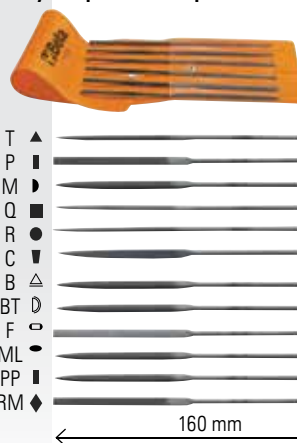

UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

1728BM 42 Kč

57 Kč

Pilový list 300 mm BIMETAL na kov, 24x1", na rámy:

1725-1726-1726BM-1727-1727BM



1749 157 Kč

220 Kč

Lepicí pistole z lakovaného plechu



1750KG|10 2.769 Kč

3.430 Kč

Páková mazací pistole, 10 kg, s vysokotlakou hadicí, 2 m

- Kompletní s otočnou koncovkou, zamezující zaškrcení hadice
- Tělo z hliníkového odlitku s kontrolním ventilem
- 3 rozdílné úrovně tlaku:
 - 4 g - 275 bar
 - 7 g - 206 bar
 - 9 g - 137 bar
- Váha: 3500 g



1750TA 709 Kč

870 Kč

Vysokotlaká, samouzamykatelná 6-hrotá mazací tryska

- Jednoduché odpojení, i v případě trysky pod tlakem
- Závit M10x1: vhodné pro všechny typy mazacích pistolí: elektrické, pneumatické, ruční atp.
- Odolné proti deformaci až do tlaku 550 barů
- Po umístění, zůstává pod úhlem a připojené k maznici, nemusí být přidržována jako ostatní běžné trysky



1838COB

1.770 Kč

1.225 Kč**Nabíjecí LED montážní svítlna**

- Možnost zavěšení, protiskuzové pryžové tělo odolné proti nárazům
- Lithiová polymerová baterie
- 55/110 lumenů

CE

IP 20

**1838SN**

2.250 Kč

1.565 Kč**Inspekční lampa LED basic****Technická data:**

- LED lampy: 1 čelní (150 lumenů), 1 přední (250 lumenů)
- Rozměry svítlny: výška 280mm, šířka 62mm, hloubka 41mm
- Váha: 270g
- Napájení: vestavěná baterie 3,7V/2200mAh Li-on
- Doba nabíjení 3 hodiny
- Doba provozu cca 4 hodiny
- Nabíjení pomocí adaptéru 5V 1A s výstupem na USB kabel, obojí součástí balení
- Adaptér 100÷240V -0,2A 50/60Hz
- Úroveň ochrany IP20
- Pracovní teplota: -10/+40 °C
- Magnetická konstrukce pro jednoduché uchycení při montáži
- Dva háčky pro možnost zavěšení lampy

1834RR


984 Kč

694 Kč**Dobíjecí LED svítlna 130 lumenů**

- dobíjení ze zásuvky na zapalovače cigaret v automobilu

**1771**


145 Kč

102 Kč**Univerzální nůž, 18 mm, dodáván se 3 čepelemi****1771RL**


86 Kč

63 Kč**Odlamovací náhradní čepele 18 mm (10 kusů) pro univerzální nože 1771, 1771BM**



cena za 10 kusů

**1777BM**


181 Kč

124 Kč**Sklopný nůž s výřezem pro odizolování vodičů, čepel z nerezové oceli****1914****Polyuretanové kroucené hadice, 98 Shore, roztažitelná**

- Vyrobeno z polyuretanových elastomerů, což zvyšuje elasticitu, dokonce i v nízkých teplotách, což zajišťuje že se hadice vrátí po použití do původního tvaru
- Spojky s pružinou a vnitřním závitem

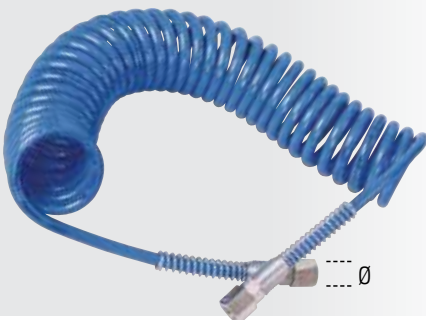


	D1xD	L	Ø GAS	cena	MO cena
	mm	m	BSP	Kč	Kč
1914/4M	5x8	4	1/4"	356	483
1914/6M	5x8	6	1/4"	392	535
1914/10M	5x8	10	1/4"	489	668

1915D 1915E**Opletená polyuretanová hadice, 95 Shore****1915D délka až 9 m**

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
8x12	1/4"	670	901
11x16	3/8"	1.055	1.435

1915E délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
8x12	1/4"	820	1.115
11x16	3/8"	1.280	1.820

1915B 1915C 1915C/L**Polyuretanové kroucené hadice, 95 Shore****1915B délka až 9 m**

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
6,5x10	1/4"	489	755
8x12	1/4"	597	917
11x16	3/8"	953	1.455

1915C délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
6,5x10	1/4"	576	868
8x12	1/4"	718	1.086
11x16	3/8"	1.170	1.800


1915C/L délka až 15 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
8x12	1/4"	965	1.325
11x16	3/8"	1.600	2.175

1919F1/2 2.220 Kč

3.130 Kč

Filtr-regulátor-mazací zařízení

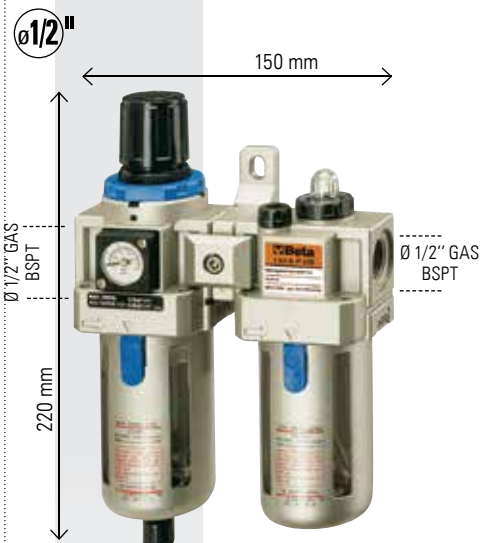

Vstup vzduchu/výstup: 1/2" GAS BSPT
Maximální kapacita vzduchu: 2500l/min
Maximální tlak: 9,5 barů
Provozní tlak: 0,5-8,5 barů
Provozní teplota: 5-60°C
Kapacita filtru: 7 µm
Kapacita nádoby 60 cc / olej 90 cc
Váha: 1.300 g

1917RS 332 Kč

421 Kč

Otočná univerzální spojka

- Vyrobená z oranžové eloxované hliníku
- vnitřní závit, GAS válcový (BSP)
- vnější závit, GAS kuželový (BSPT)
- Vhodná pro všechny spoje s italskými a evropským profily

váha: 57 g



1919ML

Malá mazací zařízení



Ø	cena Kč	M0 cena Kč
1/4"	236	327
3/8"	254	366

■ Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.

■ Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na stránkách www.beta-polska.pl a zároveň k dispozici u distributorů.

■ Akce je platná v období od 07.10.2017– 31.12.2017 nebo do vyprodání zásob.

1921M1 2.330 Kč

3.050 Kč

Kompaktní reverzační pneumatická ráčna

S mechanickou západkou



Volná rychlost – 200 obr/min
Max. krouticí moment – 27 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Váha: 640 g

1921N3 2.330 Kč

3.050 Kč

Reverzační ráčna

S mechanickou západkou



Volná rychlost – 150 obr/min
Max. krouticí moment – 68 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 140 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
Váha: 1.220 g

1927AN 6.330 Kč

8.850 Kč

Rázová utahovačka úhlová dvoukládková
Impulzní mechanismus typu „jednokládkový úder“

- Vysoký pracovní utahovací moment
- Páčka pro změnu směru užití
- 2-stupňové nastavení momentu
- Výfuk odtoku vzduchu přes rukojeť



Výjimečně velký utahovací moment

Volná rychlost – 4.700 obr/min
Max. krouticí moment – 244 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 190 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M14 ● 21 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M12 ● 19 mm
Váha: 2.100 g

1927P 5.580 Kč

7.760 Kč

Reverzační rázový klíč, vyroben z kompozitního materiálu

Dvojitě příklepové impulzní zařízení

- Lehké a dobře vyvážené pro snadší používání
- Oboustranná páka
- Tři nastavitelné polohy šroubování
- Výfuk s použitím rukojeti



Volná rychlost – 7.500 obr./min
Max. krouticí moment – 1750 Nm
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 290 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl. 8,8 M24 ● 36 mm
Kapacita šroubu – kl. 12,9 M20 ● 30 mm
Váha: 2.000 g

1927XM 3.500 Kč

5.000 Kč

Pneumatická rázová utahovačka, jednokládková, kompaktní

Impulzní mechanismus typu „jednokládkový úder“

- Velmi kompaktní a výkonný
- Tři nastavitelné polohy utahování / povolování
- Výfuk skrz rukojeť
- Vyvažovací hák



Volná rychlost – 10.000 obr./min.
Max. krouticí moment – 770 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 122 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl. 8,8 M22 ● 34 mm
Kapacita šroubu – kl. 12,9 M18 ● 27 mm
Váha: 1.300 g

1928DA 8.810 Kč

11.500 Kč

Reverzační rázový klíč

Dvojitě příklepové impulzní zařízení



Volná rychlost – 5000 obr./min.
Max. krouticí moment – 1695 Nm
Vzduchový přívod – 3/8" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 240 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – kl. 8,8 M27 ● 41 mm
Kapacita šroubu – kl. 12,9 M24 ● 36 mm
Váha: 4.300 g

1930PA 13.270 Kč

18.340 Kč


Reverzační rázový klíč
Dvojitě příklepové impulzní zařízení



1930LA 14.890 Kč

21.650 Kč


Reverzační rázový klíč
Dvojitě příklepové impulzní zařízení

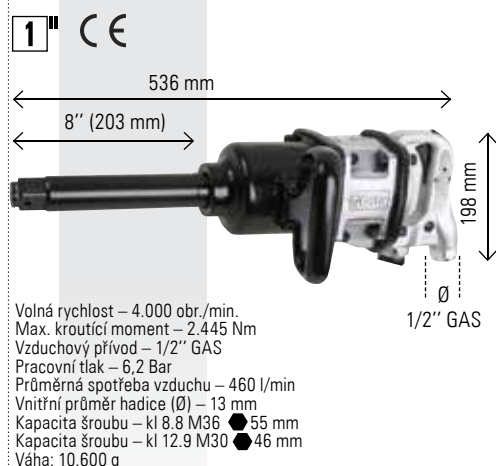

1930HLA 22.610 Kč

31.690 Kč

Reverzační rázový klíč
Dvojitě příklepové impulzní zařízení

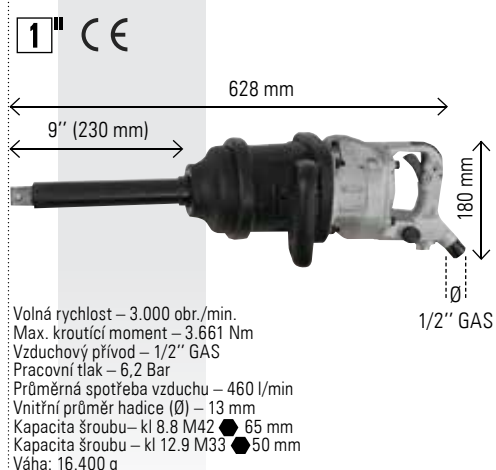

1930ZL 29.450 Kč

40.900 Kč

Reverzační rázový klíč
Dvojitě příklepové impulzní zařízení



1931CD6 2.850 Kč

3.980 Kč

Reverzační vrtačka, vyrobena
z kompozitního materiálu



1931CD10 2.540 Kč

3.550 Kč

Reverzační vrtačka, vyrobena
z kompozitního materiálu



1931CD13 3.870 Kč

5.200 Kč

Reverzační vrtačka, vyrobena
z kompozitního materiálu



1931AN10 2.870 Kč

3.950 Kč

Reverzační úhlová vrtačka



1932B10 1.780 Kč

2.445 Kč

Reverzační vrtačka



1932RS13 2.390 Kč

3.260 Kč

Obousměrná vrtačka



Kapacita sklíčidla – 1,5÷13 mm
Vřetenový závit – 1/2"–20 UNC
Volná rychlost – 750 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,55 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 160 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.400 g

1933 1.510 Kč

2.055 Kč

Bruska na formy



Kapacita sklíčidla – 3–6 mm
Volná rychlost – 25.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 380 g

1933L 2.020 Kč

2.610 Kč

Bruska na formy s dlouhým vřetenem, vysoký výkon



Kapacita sklíčidla – 3–6 mm
Volná rychlost – 25.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 670 g

1933AN90 2.020 Kč

2.610 Kč

Úhlová bruska



Kapacita sklíčidla – 3–6 mm
Volná rychlost – 20.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 510 g

1934MAV 2.080 Kč

2.830 Kč

Malá bruska na formy

– Kompaktní a lehké, pro velice snadnou manipulaci
– Chráněno kabelem o délce 1,5 m



Kapacita sklíčidla – 3 mm
Volná rychlost – 56.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,04 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 115 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 4,5 mm
Váha: 205 g

1935F 2.900 Kč

3.930 Kč

Reverzační pneumatický šroubovák



Volná rychlost – 800 obr./min.
Max. kroutící moment – 16 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 150 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – M6–9
Držák bitů – 1/4"
Váha: 1.300 g

1936|5 6.630 Kč

9.460 Kč

Úhlová bruska



Velikost brusného kotouče – 125 mm
Vřetenový závit – M14
Volná rychlost – 10.500 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,7 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 380 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.980 g

1936|4A 4.620 Kč

6.190 Kč

Úhlová bruska



Velikost brusného kotouče – 115 mm
Vřetenový závit – M14
Volná rychlost – 11.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,66 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 390 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.770 g

1936|5A 4.590 Kč

6.190 Kč

Úhlová bruska



Velikost brusného kotouče – 125 mm
Vřetenový závit – M14
Volná rychlost – 10.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,66 kW
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 390 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.870 g

1937M

14.100 Kč

10.490 Kč**Víceúčelová bruska
se 16 položkami příslušenství**

- 1 kotoučová mazací pryž na vrstvy nátěrů (Ø105x30,5 mm)
 - 1 kotoučová mazací pryž na vrstvy smývatelných nátěrů (Ø101x30,5 mm)
 - 1 rotační kartáč s hrubým zrnem (11 mm), lomený (pro ochranu a utěsnění spodku karoserie, pro odstraňování nátěrů s otryskavacím efektem)
 - 1 rotační kartáč s hrubým zrnem (23 mm), lomený (pro ochranu a utěsnění spodku karoserie, pro odstraňování nátěrů s otryskavacím efektem)
 - 1 rotační kartáč s jemným zrnem (11 mm), rovný (na nátěry, pojiva a rez s otryskavacím efektem)
 - 1 rotační kartáč s jemným zrnem (23 mm), rovný (na nátěry, pojiva a rez s otryskavacím efektem)
 - 6 disků vyrobených z brusné tkaniny
 - 1 adaptér pro rotační kartáče (11 mm)
 - 1 adaptér pro pryžové kotouče a rotační kartáče (23 mm)
 - 1 adaptér pro jednoduchý odstraňovací disk
 - 1 adaptér pro dvojitý odstraňovací disk
- V plastovém pouzdře



Volná rychlost – 3.500 obr./min
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 113 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Výkon – 0,34 kW
Váha: bruska 1.500 g, komplet 4.500 g
Velikost kufříku: 458x495x116 mm

1937|KL

4.970 Kč

3.800 Kč**Rotační mini leštička**

- podkladová vrstva, Ø 75 mm
- 2 lešticí houby, Ø 90 mm
- polštářek z jehněčí vlny, Ø 90 mm



Neomezená rychlost 3.200 rpm
Výkon 0,25 kW
Velikost nosiče 75 mm
Vřetenový závit M6
Přístup vzduchu 1/4" GAS
Provozní tlak 6,2 bars
Vnitřní průměr hadice (Ø) 10 mm
Spotřeba vzduchu 91 l/min
Váha leštičky 0,75 kg
Váha kitu 1,8 kg

1937N10

5.570 Kč

4.040 Kč**Pneumatická
pásová
bruska**


Velikost brusného kotouče – 10x330 mm
Volná rychlost – 20.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,37 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 374 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 850 g

**1937N20**

6.380 Kč

4.590 Kč**Pneumatická pásová bruska**

Velikost brusného kotouče – 20x520 mm
Volná rychlost – 16.000 obr./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,45 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 400 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1600 g

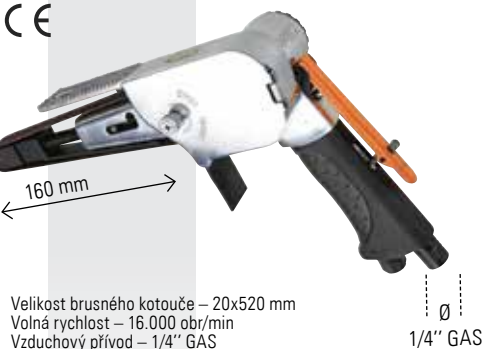**1947H**

4.250 Kč

3.200 Kč**Vytlačovací pistole**


- Podporuje standardní kartuše (215/218 mm x 50/51 mm)
- Vytlačování regulovatelné přes tlačítko
- Vestavěný přetlakový ventil




Rozměry válce – 50x210 mm
Kapacita kartuše – 300/310 ml
Přívod vzduchu – 1/4" Bar
Provozní tlak – 4 ÷ 8 Bar
Spotřeba vzduchu st – 120 l / min
Min. Vnitřní průměr
vzduchové potrubí (Ø) – 2,5 mm
Hmotnost: 750 g

**1938**

3.830 Kč

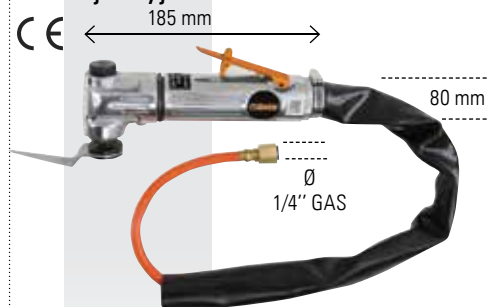2.810 Kč**Nástroj k vyjímání čelního skla**


Kmity/minuta – 20.000
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 200 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 6,5 mm
Váha 1.000 g

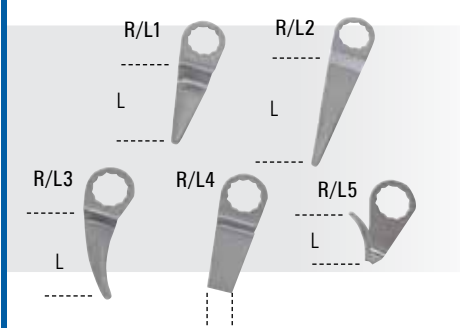1938R|L**Čepele pro nástroje k vyjímání čelního
skla**

	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1938R/L1	57	227	292
1938R/L2	90	441	580
1938R/L3	50	266	350
1938R/L4	16	380	509
1938R/L5	36	441	580

1944

5.810 Kč

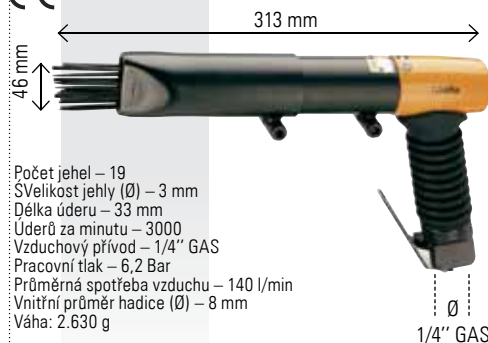4.160 Kč**Jehlová škrabka**

Počet jehel – 19
Velikost jehly (Ø) – 3 mm
Délka úderu – 33 mm
Úderů za minutu – 3000
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 140 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 2.630 g

1944AR

574 Kč

407 Kč**Servisní sada
pro položku
1944**

1940 2.050 Kč

2.810 Kč

Pneumatické kladivo



Vstupní sekáč – 11 mm
Velikost pístu – 19 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Zdvih pístu – 67 mm
Úderů za minutu – 3500
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 240 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 1.920 g

1940|S5 784 Kč

1.047 Kč

Sada 5 sekáčů pro pneumatická kladiva položka 1940




1946 2.840 Kč

3.940 Kč

Pneumatická nýtovačka

Dodávaná s vyměnitelnými
nástavci, délka:

Ø 2.4-3.2-4.0-4.8 mm

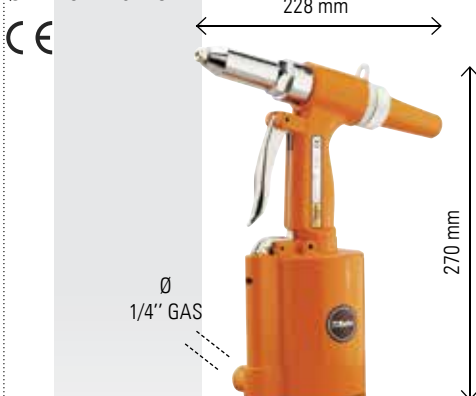

Síla trakce – 8000 N
Délka úderu – 14 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 1,2 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 6 mm
Maximální kapacita nýtu, aluminium Ø 4,8 mm
Váha: 1.510 g

1946C|7,8 12.960 Kč

18.410 Kč

Pneumatická nýtovačka

– Automatické sání vzduchu
– Dodávaná smontovaná pro ocelové, nerezové,
hliníkové a měděné nýty délky
4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm



Síla trakce – 16900 N
Délka úderu – 22,5 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 4,9 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 7,8 mm
Váha: 1.800 g

1946KF 29.470 Kč

39.600 Kč

Pneumatická nýtovačka pro závitové vložky

– Výkonné a šikvné, s rukojetí vyrobenou
z kompozitního materiálu
– Pro použití se závitovými nýty vyrobenými z oceli,
nerezové oceli, hliníku a mědi, M4, M5, M6, M8




Síla trakce – 14235 N
Délka úderu – 7 mm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 2,1 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 2.100 g

1949BC 230 Kč

321 Kč

Progresivní ofukovací pistole s pryžovou tryskou

– Tělo z kompozitního materiálu odolné proti rázům
a opotřebení
– Vyměnitelná pryžová tryska odolná proti poškrábání

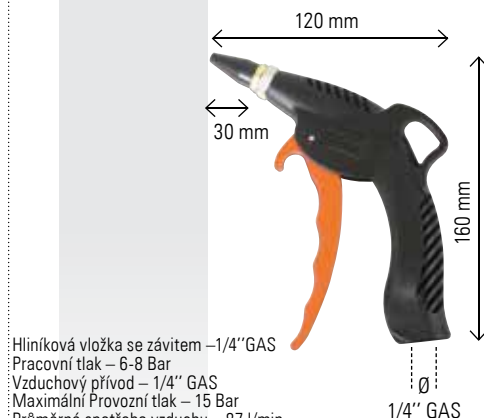

Hliníková vložka se závitem – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6-8 Bar
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Maximální Provozní tlak – 15 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 87 l/min
Provozní teplota – -20°C ÷ 70°C
Váha: 110 g

1949T 302 Kč

421 Kč

Teleskopická progresivní ofukovací pistole

– Tělo z kompozitního materiálu odolné proti rázům
a opotřebení
– Teleskopická ocelová otočná trubka
165 mm ÷ 300 mm



Hliníková vložka se závitem – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6-8 Bar
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Maximální Provozní tlak – 15 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 144 l/min
Provozní teplota – -20°C ÷ 70°C
Váha: 160 g

1951 1.750 Kč

2.300 Kč

Čistící pistole

– Pro čištění čalounění, koberečků, sedadel atd.
– Pro použití s vhodnými čistícími
– 1000 ml nádrž
– Vybavena kohoutkem pro vypouštění tekutiny
z nádrže



Kapacita nádrže – 1000 ml
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Spotřeba vzduchu – 110 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm
Váha: 650 g

1947G

2.960 Kč

2.389 Kč**Mazací pistole**

- Pro 400 g patrony nebo tuk v objemu až 500 cc
- Hlava z hliníkového odlitku
- Ergonomický úchop pro jednoduchý přístup k mazaným bodům
- Koroziodolný mosazný ventil
- Velikost: 54 (vnitřní) x 260 mm



Velikost 54x260 mm
Vzduchový vstup GAS 1/4"
Provozní tlak bar 3÷10
Váha kg 1,16

1948

4.200 Kč

2.930 Kč**Gravírovací pero**

CE



Provozní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 50 l/min
Váha: 150 g

Maximální tvrdost 60 HRC

8052**Závěsné háky s pojistkou, z legované oceli s vysokou pevností****Technická specifikace**

- Koeficient bezpečnosti: 4
- Tepelné opracování a kalení
- Číslo šarže

Laboratorní testy

- Chemický rozbor, metalografická analýza
- Test zkušebního zatížení (2xWLL)
- Test odolnosti v tahu
- Únavový test (MNI 20.000 cyklů)

Dostupné certifikáty

- Technická specifikace produktu
- Osvědčení 2,2 v souladu s UNI EN 10204
- Osvědčení 3,1 v souladu s UNI EN 10204
- Prohlášení o shodě

EN 1677-2

GRADE 8

CE

WLL kg	C mm	cena Kč	MO cena Kč
800	18	60	80
1120	22,5	84	108
2000	30	186	233
3150	36	272	363
4000	39,5	392	522

**8063****Zvedací otočný hák,
(v nezátížených podmínkách)
vysokopevnostní slitina oceli****TECHNICKÁ DATA**

- bezpečnostní faktor: 4
- tepelné opracování: kalení a temperování
- dohledatelný kód

LABORATORNÍ TESTY

- chemické analýzy, metalurgické analýzy
- test tažnosti
- únavový test (min. 20.000 cyklů)
- test zatížitelnosti (100% hodnoty)

DOSTUPNÉ CERTIFIKÁTY

- Technická specifikace produktu
- Zpráva o testování
- UNI EN10204 typ 2.2
- Inspekční certifikát
- UNI EN10204 typ 3.1
- CE Prohlášení o shodě

EN 1677-1

GRADE 8

CE

WLL kg	A mm	E mm	cena Kč	MO cena Kč
800	32	20,5	145	188
1120	38	20,5	175	230
2000	44,5	22	217	285
3150	44,5	27	278	366

**8188C**

110 Kč

80 Kč**Vázací prostředek s ráčnou, LC 750 kg
polyesterový pás s vysokou pevností
v tahu (PES)**

EN 12195-2

L 5 m




1/2 L

LC=750 kg

LC=375 kg

8188F**Kurty se stahovací sponou, LC 200
kg, pás z polypropylenu s vysokou
nosností (PP)**

EN 12195-2




1/2 L

LC=200 kg

LC=100 kg

L m	cena Kč	MO cena Kč
1,5	28	37
2,5	31	42
5,0	46	62

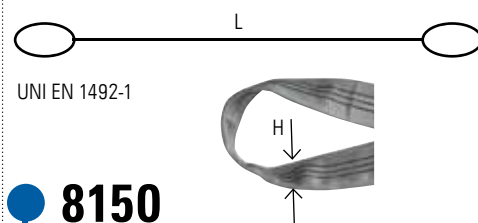POLYESTEROVÉ PÁSOVÉ ZÁVĚSY

UNI EN 1492-1

8150

1T, fialové

CE




L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
0,5	30	1	50	66
1	30	1	64	84
1,5	30	1	81	106
2	30	1	99	135
2,5	30	1	113	169
3	30	1	133	191
4	30	1	171	243
5	30	1	207	298
6	30	1	260	344
8	30	1	315	457

8153

2T, zelené

CE

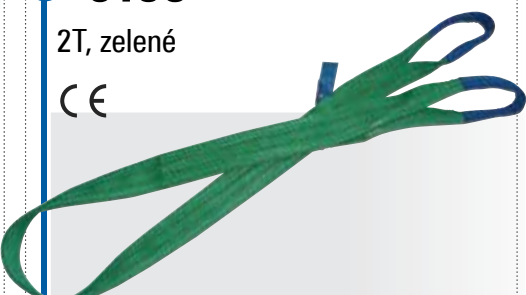


L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
1	60	2	121	175
1,5	60	2	163	240
2	60	2	184	279
2,5	60	2	225	327
3	60	2	245	360
4	60	2	321	460
5	60	2	398	577
6	60	2	457	664
8	60	2	627	898
10	60	2	754	1066

8156

3T, žluté

CE

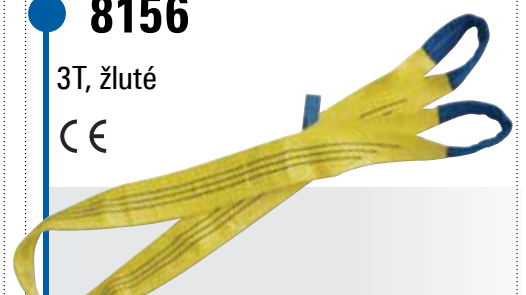

L m	H mm	WLL ton	cena Kč	MO cena Kč
1	90	3	163	211
1,5	90	3	211	275
2	90	3	266	350
2,5	90	3	332	431
3	90	3	380	496
4	90	3	471	635
5	90	3	579	771
6	90	3	694	924
8	90	3	905	1230
10	90	3	1 105	1465
12	90	3	1 270	1600